

BSG13E Schleifscheibeneinstellung

Schutzabdeckung
entfernen

Remove Cover



Innensechskantschlüssel

Allen Key



Schraube lösen

Loosen the screw




Flachschraubendreher

Flat screwdriver



Schleifscheibe in
Position bringen

Grinding disc in the
correct position

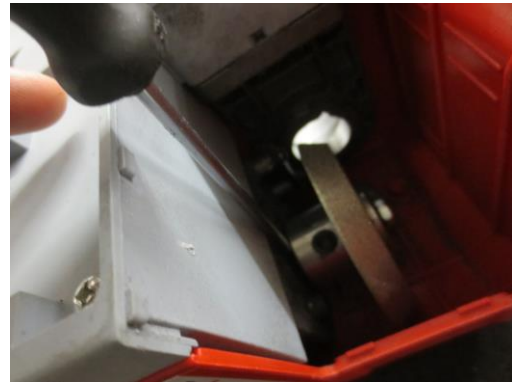

Die Spitze des
eingespannten Bohrers
muss am rechten Rand
der Schleifscheibe sein

The tip of the clamped
drill must be on the
right edge of the
grinding disc

